


Установка стоковой прошивки.


Для прошивки нам понадобятся: утилита **Actions PAD Product Tool**, Драйвера, сама прошивка.

Если все это скачали, то приступим.


1. Распаковываем скачанные архивы (куда вашей душе угодно, но старайтесь избегать слишком длинных путей и иероглифов в названии папки).
2. Устанавливаем и запускаем утилиту **Actions PAD Product Tool**.
3. Если программу устанавливаете первый раз нам сразу же предложат выбрать файл с расширением **.fw**.

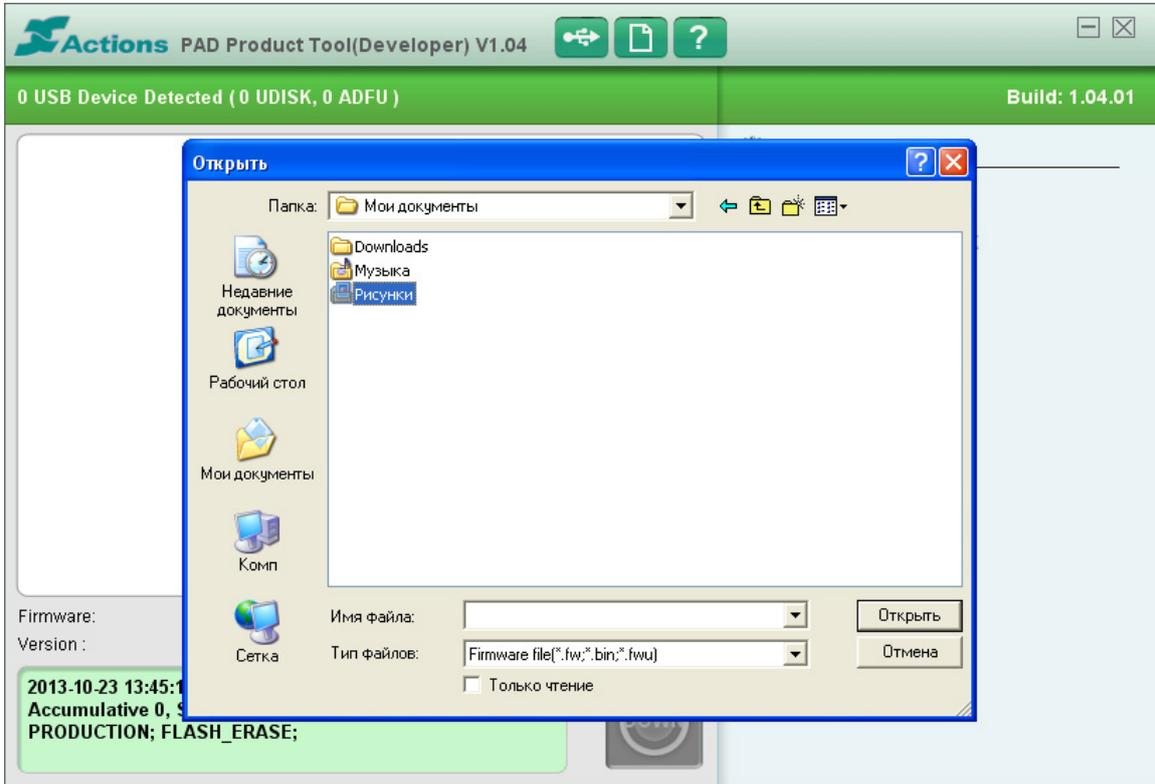

4. Если этого не произошло или вы уже до этого прошивались то нажимаем на зелененькую кнопочку с двумя стрелочками. Заходим в папку куда распаковали прошивку и выбираем нужный нам файл прошивки.

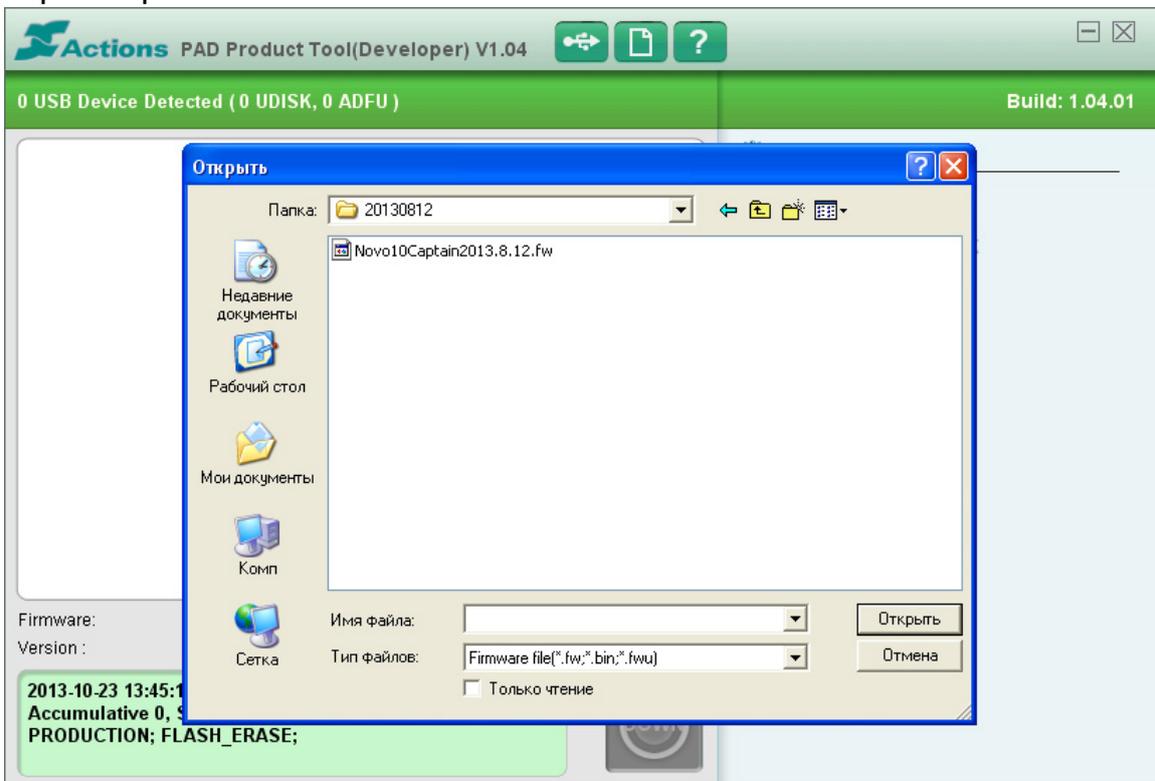


5. Нажимаем кнопку **Replace**.

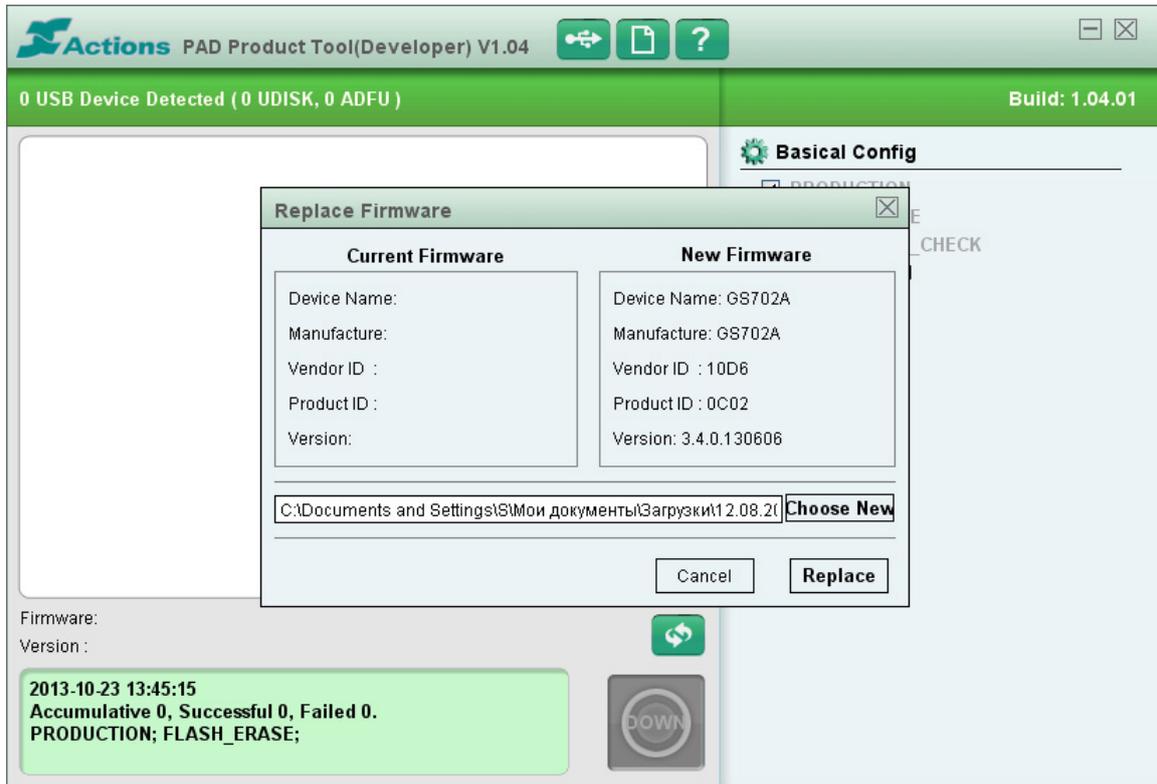


6. Проверяем установленные галочки рядом с пунктами:


PRODUCTION
FLASH_ERASE
FLASH_READ_CHECK
Multiple Partition Image

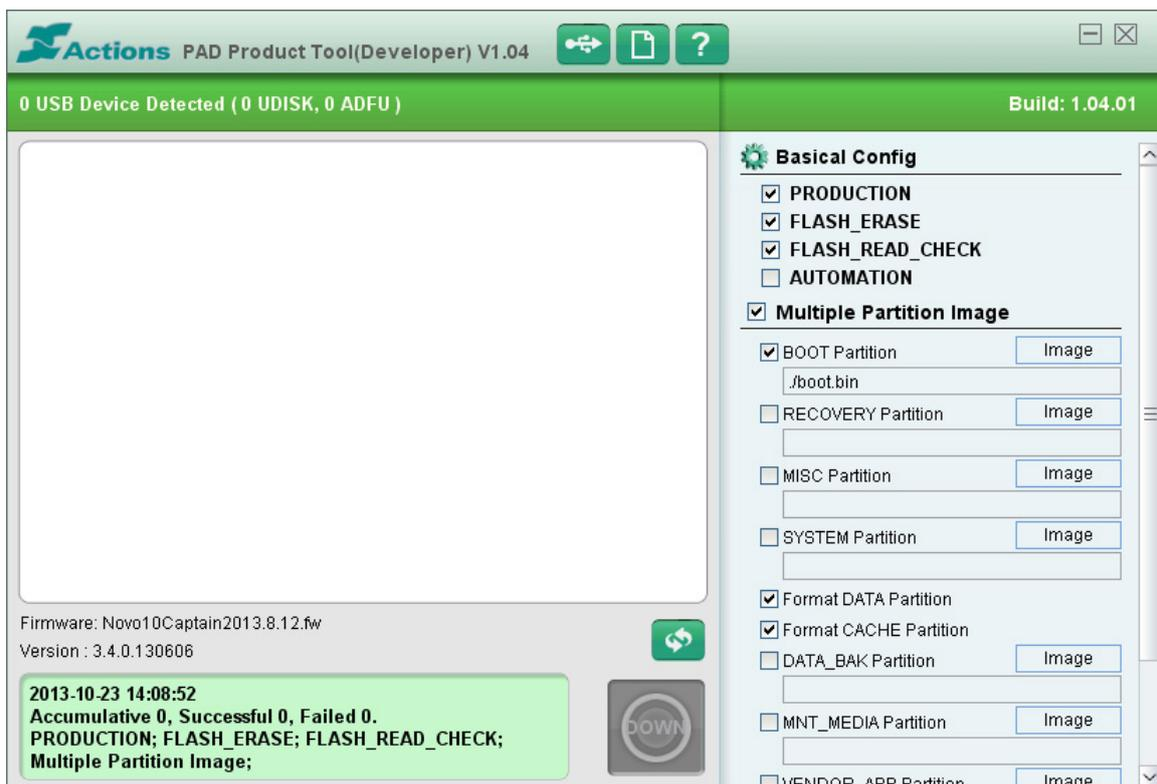


7. Нажимаем на кнопку "Image" напротив RECOVERY Partition и выбираем файл rec.img из папки с вашей прошивкой.

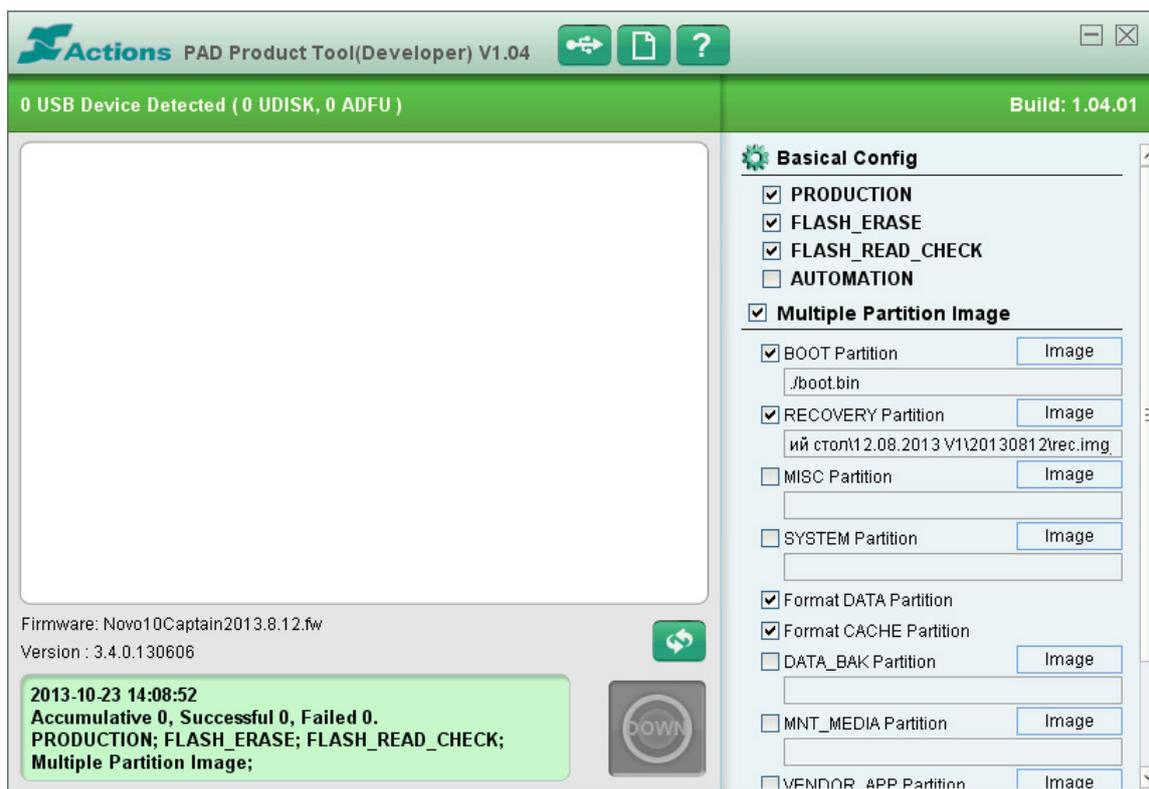

8. Нажимаем на кнопку "Image" напротив MISC Partition и выбираем файл misc.img из папки с прошивкой.

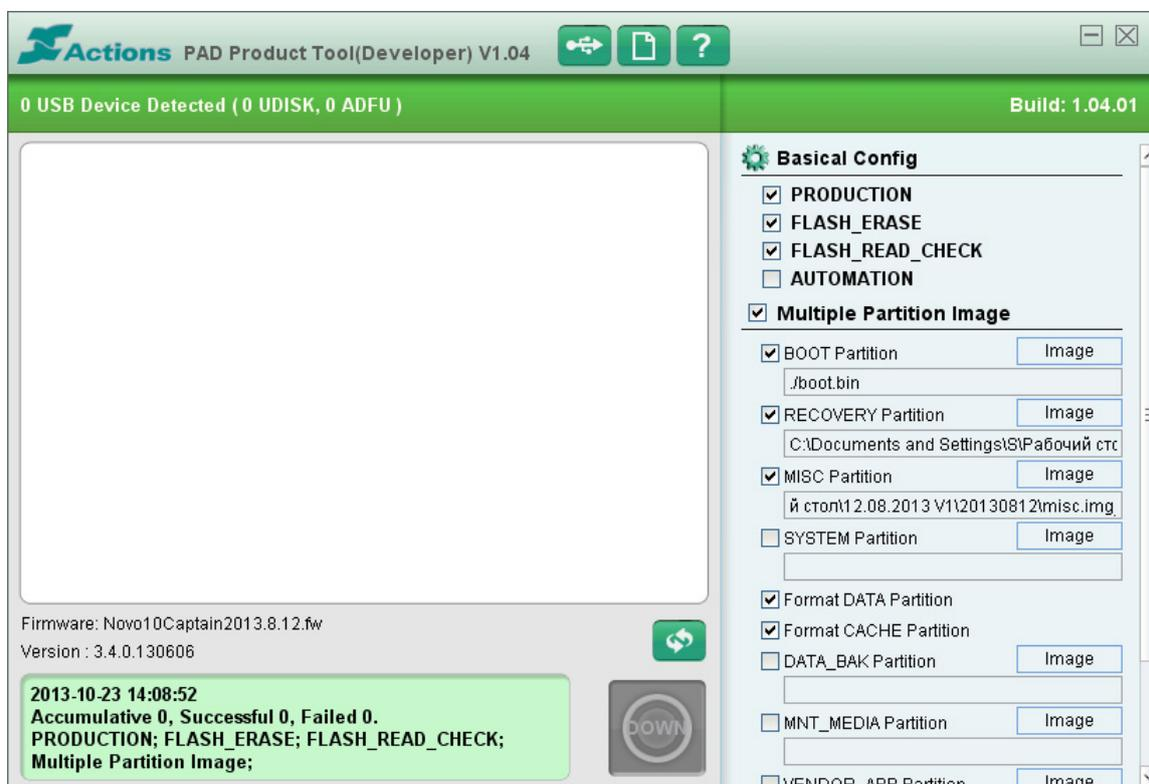


9. Нажимаем на кнопку "Image" напротив **SYSTEM Partition** и выбираем файл **system.img** из папки с прошивкой.

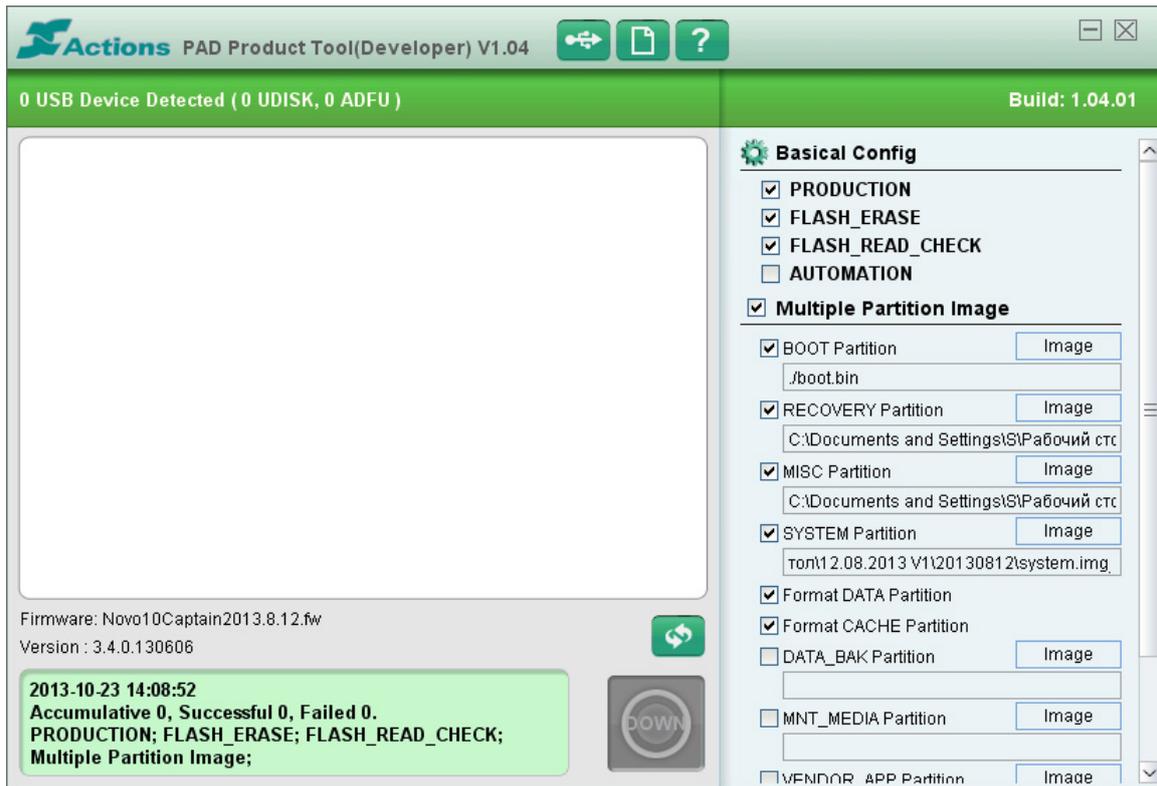


Внимание! Следующий 10 пункт можно пропустить. Он нужен только для тех кому нужны Китайские приложения. Если вы желаете их установить то посмотрите, присутствует ли в прошивке файл **ainol_mp_apk.img** или **china-20130530.img**. Если его нет, или вы не хотите устанавливать, то сразу переходим к пункту 11 иначе продолжаем.


10. Нажимаем на кнопку "Image" напротив **VENDOR_APP Partition** и выбираем файл **ainol_mp_apk.img** или **china-20130530.img** из папки с прошивкой.

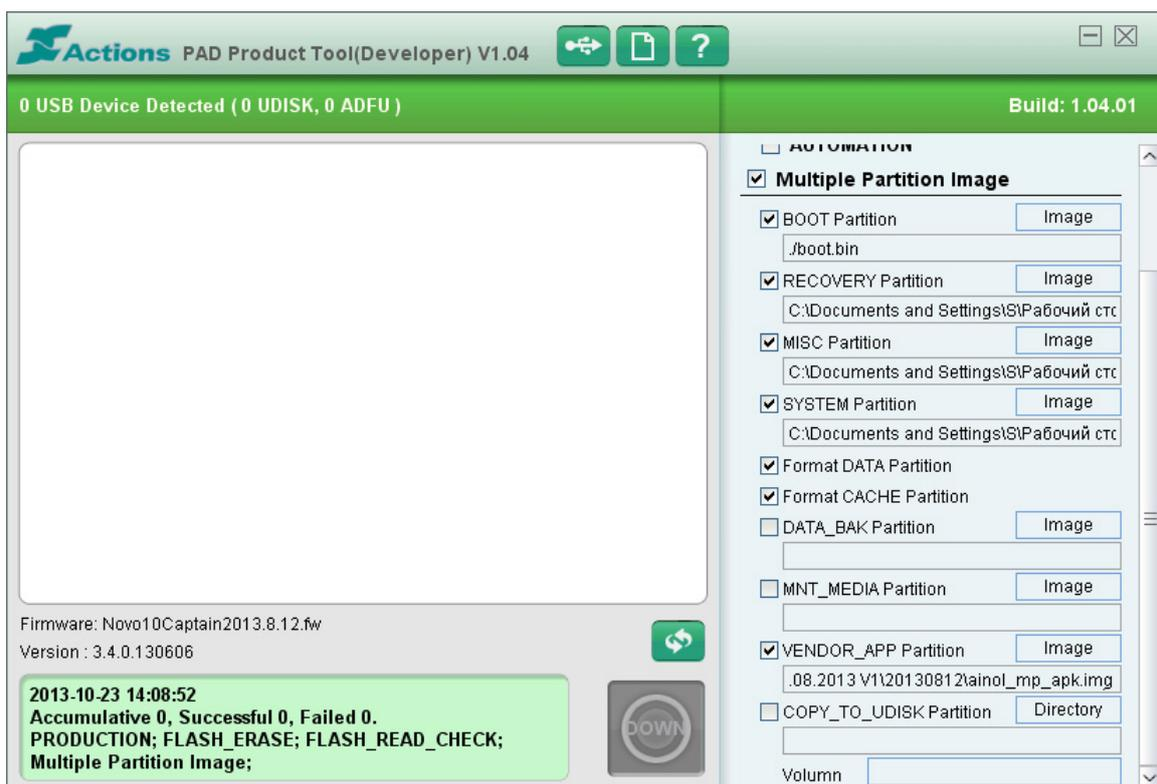


11. После пункта **SYSTEM Partition** проверяем галочки **Format DATA Partition** и **Format CACHE Partition**, если их нет, то устанавливаем.

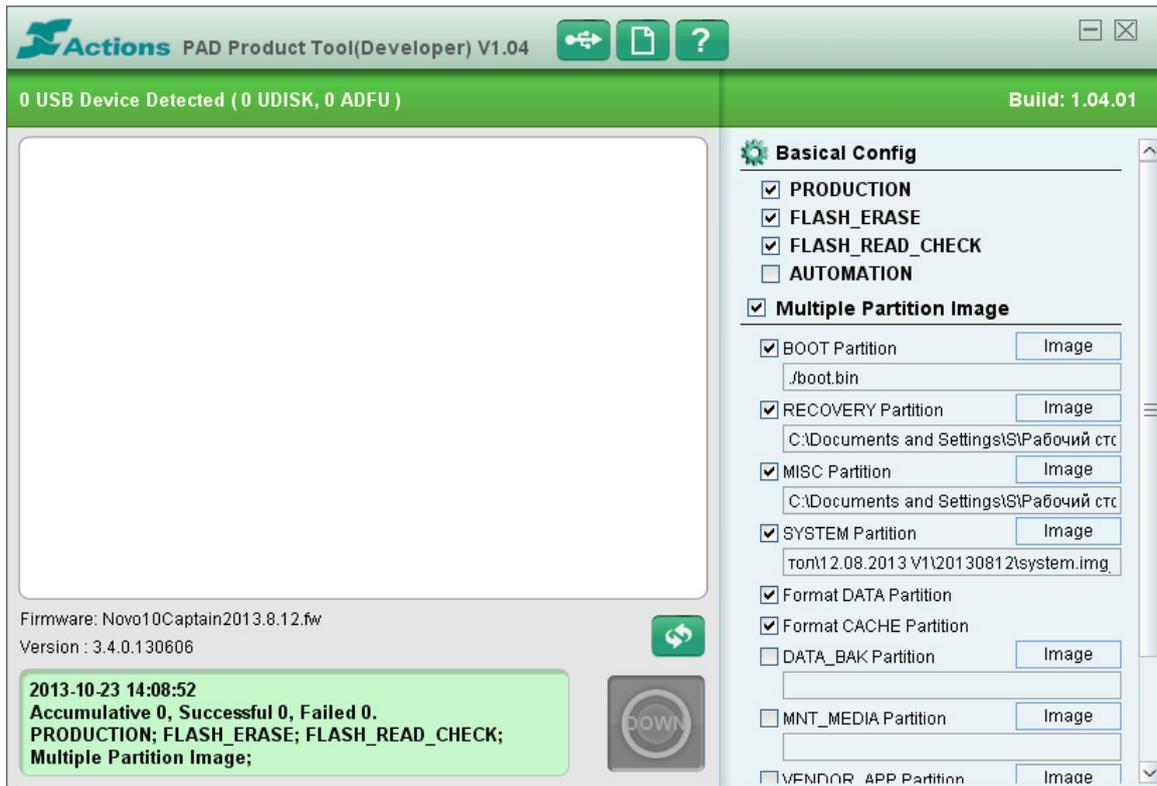


12. Переходим в окно утилиты **Actions PAD Product Tool**. Выключаем планшет. Зажимаем на нем кнопку **Громкость +** и удерживая её подключаем планшет к порту USB компьютера. Если кнопочка **DOWN** (которая раньше была серой) стала зеленой, значит устройство готово к прошивке.

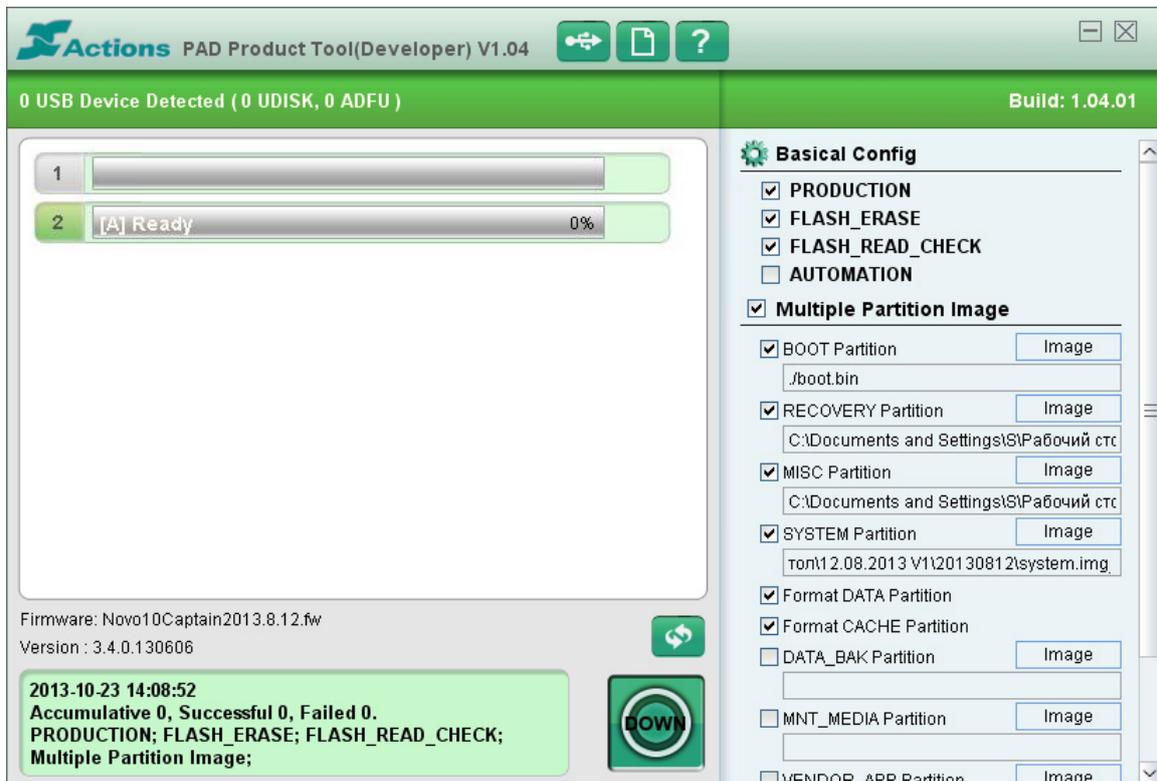


13. Нажимаем на **DOWN**.

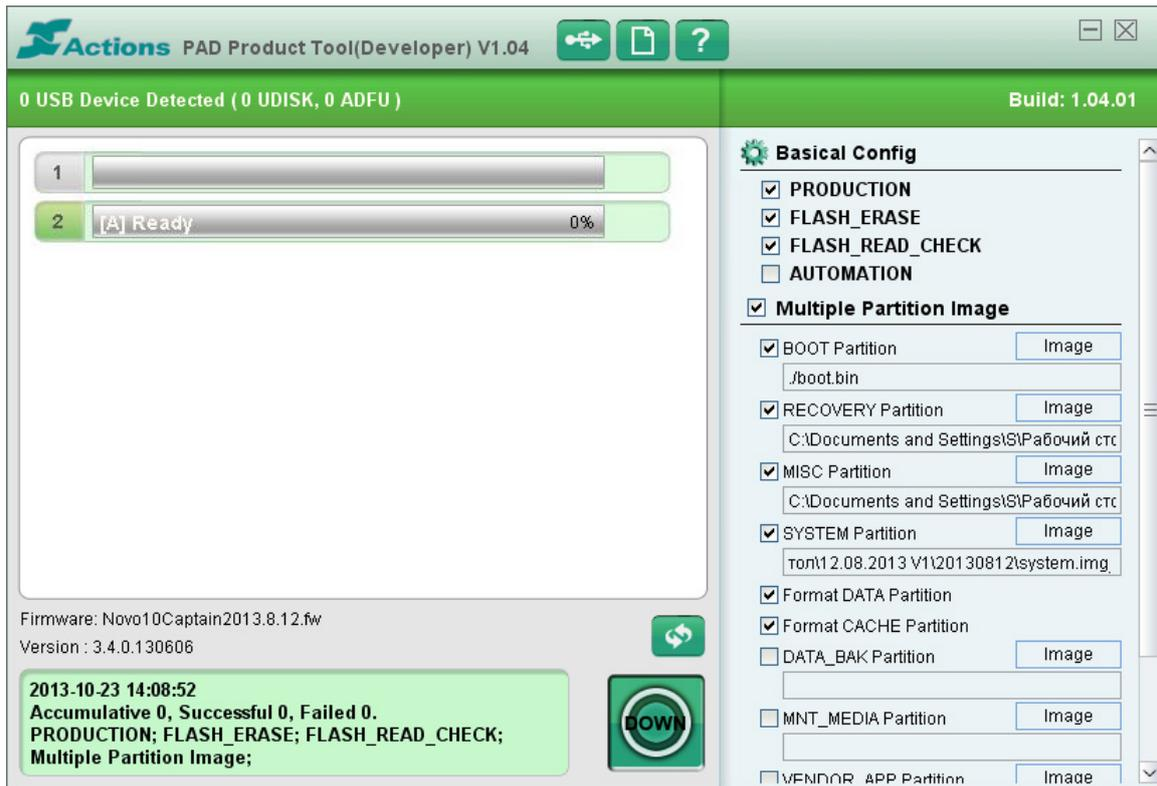

14. Начнется процесс прошивки. У некоторых этот процесс может отображаться во 2-м, 3-м, 4-м и т.д. пункте. Зависит от того, сколько раз перепрошивались. Не стоит обращать на это никакого внимания. Время прошивки займет около 2-х минут.

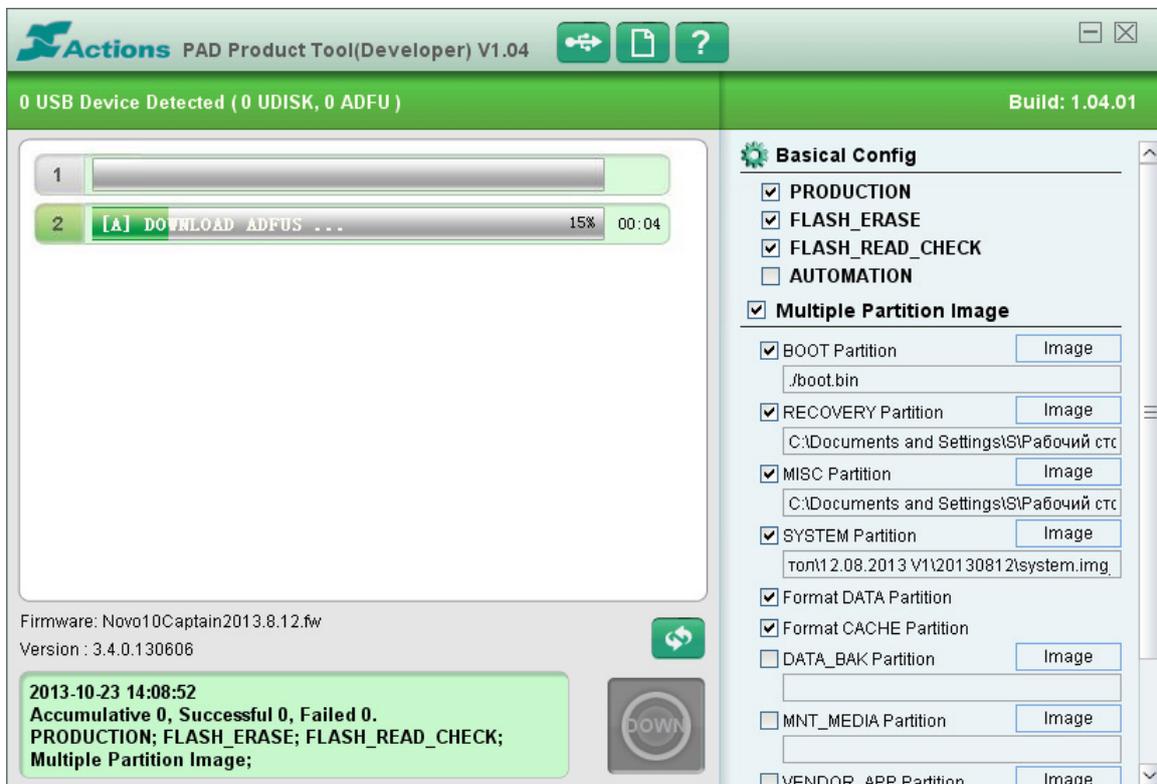

15. Если прошивка прошла успешно - в конце увидим надпись **Successful**.

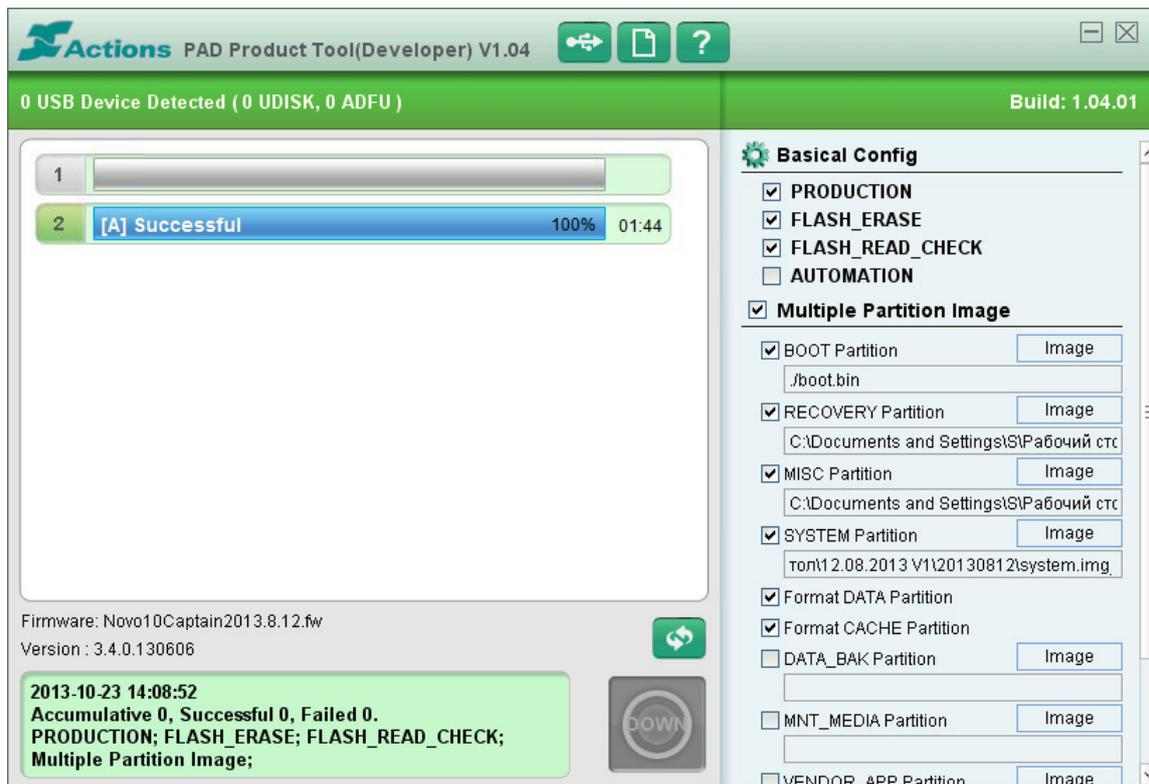

16. Отсоединяем кабель от планшета. Нажимаем на кнопочку включения и удерживаем ее секунд 20 и отпускаем. Должна начаться загрузка. Первая загрузка длится примерно 2-3 минуты.